

MP168S

液晶画面読取りに特化！

卓上据置き型2次元バーコードリーダー。

2D

1D

耐落下
1.5m



スマホ液晶読み取りに特化

印刷されたバーコードはもちろん、パソコンやタブレット、スマートフォンなどの画面に表示されたコードもスムーズに読み取れます。アプリで表示される会員証やクーポンのQRコードにも対応しています。

スマホの角度は問いません
意識せずかざすだけで読み取れます



日本語QRコードのドライバーなし簡単送信機能を更に進化！

QRコードに含まれる日本語（ひらがな・カタカナ・漢字）も、専用の設定コードをスキャンするだけで簡単に送信可能。Shift-JISに加えてUTF-8にも対応しており、メモ帳、Microsoft Excel、Word、Outlook、OneNoteなどのソフトにも直接入力できます。マイナンバーQRコードに対応し、スムーズな読み取りを実現します。

※Windows OSのみ対応

※インターフェースはUSBケーブルのみ対応




	A	B	C
1	管理番号	名前	住所
2	A123456	島崎 博之	佐賀県唐津市畑
3	B456789	福士 雄也	秋田県にかほ市
4	C789123	園田 麻耶	愛媛県宇和島市
5	D321654	栗野 賢三	富山県富山市古
6	E654987	広沢 歩未	山梨県南巨摩郡
7	F987321	亀崎 寧々	山口県岩国市行

日本語文字入りQRコード
(Shift-JIS, UTF-8)

QR決済アプリのQRコードおよびバーコードに対応

PayPay、楽天ペイ、Alipay、WeChat Payなど、主なQRコード決済アプリに対応し、スムーズな読み取りを実現します。




チケット

テーマパーク




クーポン

商業施設



QRコード決済

小売・飲食店



処方箋



調合薬局

読取りデータの編集機能

読取データは用途に応じてカスタマイズ可能。先頭・末尾の削除や文字の挿入、ファンクションキー追加など柔軟な編集に対応しています。



各部寸法図

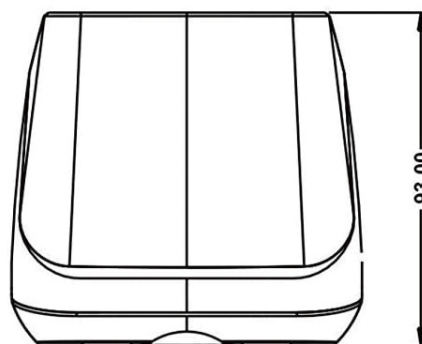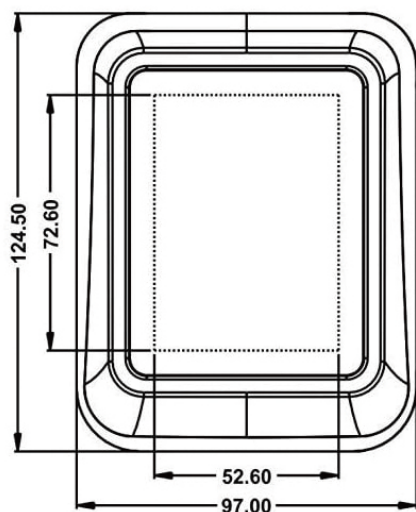

単位:mm

仕 様

内容物	本体×1 1.5mUSBケーブル×1 日本語クイックマニュアル×1	対応コード(1D)	UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Codabar(NW7), Code 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, China Post, China Finance, GS1 DataBar (formerly RSS) 各種
サイズ	124.5 mm × 97.0 mm × 93.0 mm	対応コード(2D)	PPDF417, MicroPDF417, QR Code, DataMatrix, Han Xin Code, Aztec Code
重量	260 g (ケーブルを除く)	動作温度	動作時: -10°C~45°C 保管時: -20°C~70°C
インジケータ	スピーカー	動作湿度	5%~95% (結露なきこと)
インターフェース	RS-232, PS/2, USBキーボード, USBvirtualCOM	安全性	EMC (電磁適合性): EN55022, EN55024 電気安全規格: EN60950-1 光生物学的安全性: EN62471:2008 周囲照度: 0~100,000 LUX 防塵防滴性能: IP52準拠 落下耐性: コンクリート面への1.5m落下に複数回耐える
動作モード	手動, 自動検知		
設定方法	Manual (reading special barcode)		
アップデート	Online		
入力電圧	3.8 - 5.5 VDC		
消費電流	スタンバイ時: 105 mA @ 5 VDC, スキャン時: 115 mA @ 5 VDC		
画素数	640 × 480 pixel		
視野	水平: 40°, 垂直: 30°		
スキャン角度	±58°, ±65°, 360° (skew, pitch, roll)		
プリントコントラスト	最小20%		
最小分解能	1D (Code 39): 10 mil, 2D (QR): 10 mil		
読み取り深度	10mil Code 39 (3 chars) 0 mm - 35 mm 13mil UPC (6 chars) 0 mm - 55 mm 20mil Code 39 (1 char) 0 mm - 90 mm 10mil QR (20 chars) 0 mm - 10 mm 20mil QR (20 chars) 0 mm - 50 mm Screen Barcode (5.5-inch display) 0 mm - 320 mm		

OEM 生産可能

お客様独自のデザインでのOEM供給が可能です！
企業様独自に型番指定も承りますので御社の製品でお客様へ提案することができます。
※筐体ロゴ印刷の場合は別途費用がかかります。但し最小ロット 500台となります。

※商品のデザイン、仕様、外観などは、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

MINDEO Japan 株式会社

【 本 社 】 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町2丁目7番4号 YÔKÔ BLDG 5階
☎ 03-5577-5137 ☎ 03-6261-3087

【 販 売 店 】

【物流・テクニカル
サポートセンター】

〒830-0047 福岡県久留米市津福本町1661番地6
☎ 0942-48-3630 ☎ 0942-48-2224



✉ Email: info@mindeo-japan.com

🌐 https://mindeo-japan.com